



ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

V-ECO100

78%
ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ



ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΡΟΗΣ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LA VENTILAZIONE[®]

Η μάρκα με τις σχάρες εξαερισμού, συμμορφωμένες
& πιστοποιημένες σύμφωνα με την νόρμα ISO 5219

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ



πάντα καθαρή
ατμόσφαιρα στο σπίτι



όχι πια μούχλα
στους τοίχους



εύκολη εγκατάσταση



ελάχιστη κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύματος
(3 Watt)



υψηλή ανάκτηση
ενέργειας (78%)



αθόρυβο (μόνο 20dBA)



ελάχιστη αισθητική
επιβάρυνση

Η υγρασία από συμπύκνωση εκδηλώνεται με αντιαισθητικές και ανθυγιεινές μούχλες σε τοίχους και ταβάνια, δημιουργώντας άσχημες μυρωδιές.

Το φαινόμενο εμφανίζεται σε όλους τους χώρους, όπου ο ελλιπής εξαερισμός και οι θερμογέφυρες επιτρέπουν στην υγρασία του περιβάλλοντος να συμπυκνώνεται. Ο ελλιπής εξαερισμός οφείλεται στην υπερβολική μόνωση των νέων κτιρίων, η οποία αποσκοπεί στην κατάταξη τους σε υψηλή ενεργειακή κλάση.

Η συμπύκνωση στους τοίχους συνεπώς δημιουργείται λόγω των ακόλουθων αιτιών

- ανεπαρκής εξαερισμός
- ανεπαρκής μόνωση στους τοίχους
- υπερβολική υγρασία στο περιβάλλον (αναφερόμαστε στην εντός σπιτιού υγρασία).



Η ΛΥΣΗ


Το V-ECO 100 εγγυάται σε συνδυασμό με μια υψηλή ενεργειακή απόδοση, την συνεχή και υγιεινή εναλλαγή του αέρα, εξαλείφοντας την δημιουργία συμπυκνώσεων λόγω υγρασίας, τις μούχλες και τις άσχημες μυρωδιές. Το V-ECO 100 βοηθάει στην δημιουργία ιδανικών συνθηκών περιβάλλοντος τόσο τους χειμερινούς όσο και τους καλοκαιρινούς μήνες, αποφεύγοντας την περίπτωση του θερμικού "εκκρεμούς", που οφείλεται σε μια χειροκίνητη και ανορθόδοξη πρακτική εξαερισμού. Το V-ECO 100 χάρη στο υψηλό ποσοστό ανάκτησης θερμότητας (78%) και την χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο 3W), βοηθάει στην αποταμίευση και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Συνεισφέρει συνεπώς στην επίτευξη υψηλότερης Ενεργειακής Κλάσης του περιβάλλοντος του προς αξιολόγηση κτιρίου.




ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το V-ECO 100 είναι ένας εξαεριστήρας ταυτόχρονης διπλής ροής με ανάκτηση θερμότητας ιδανικός για οικιακή χρήση σε ενιαίους χώρους. Το V-ECO 100 επιτρέπει την εναλλαγή αέρα στον χώρο δίχως σπατάλη ενέργειας διατηρώντας έτσι μια άνετη θερμοκρασία στο εσωτερικό του χώρου.

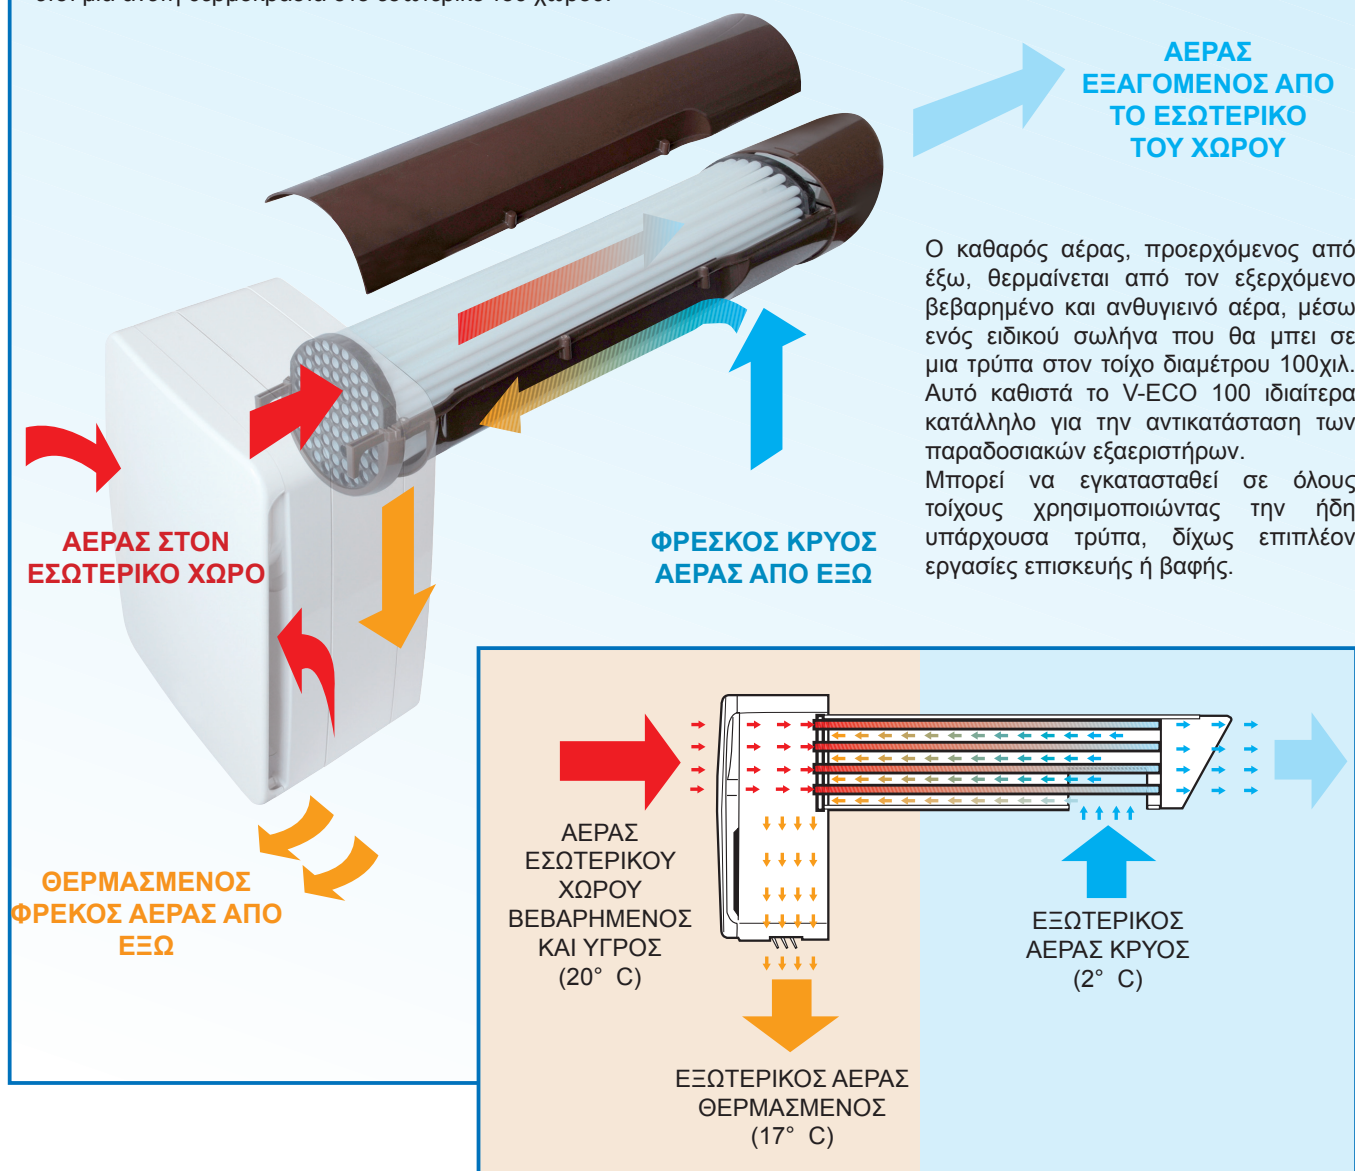

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

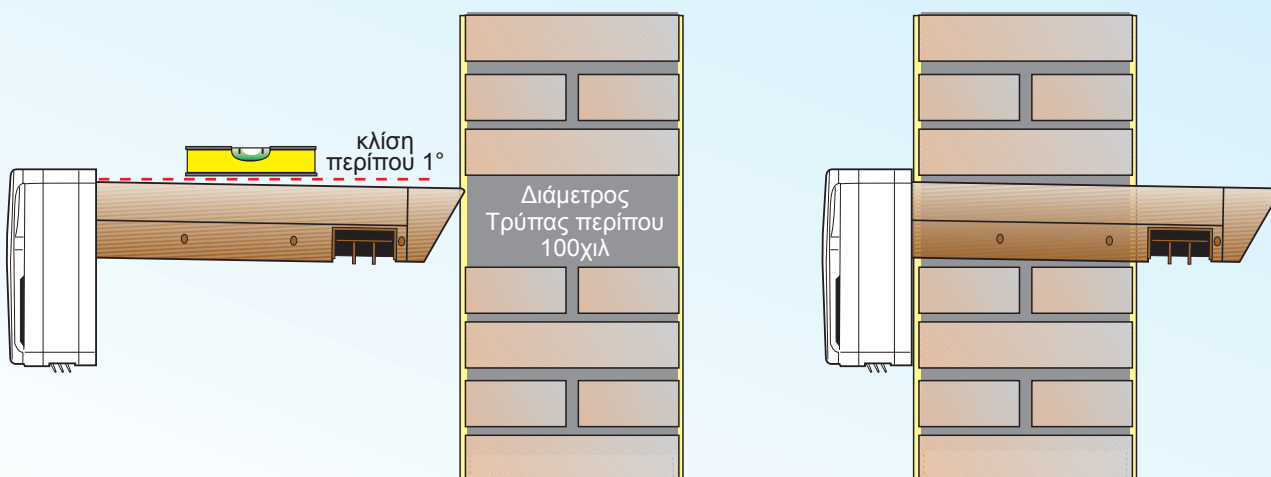


ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΟΥ:

Μοντέλα V-ECO100P / V-ECO100H mm. 320

Μοντέλα V-ECO100PL / V-ECO100HL mm. 460

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλιοστά

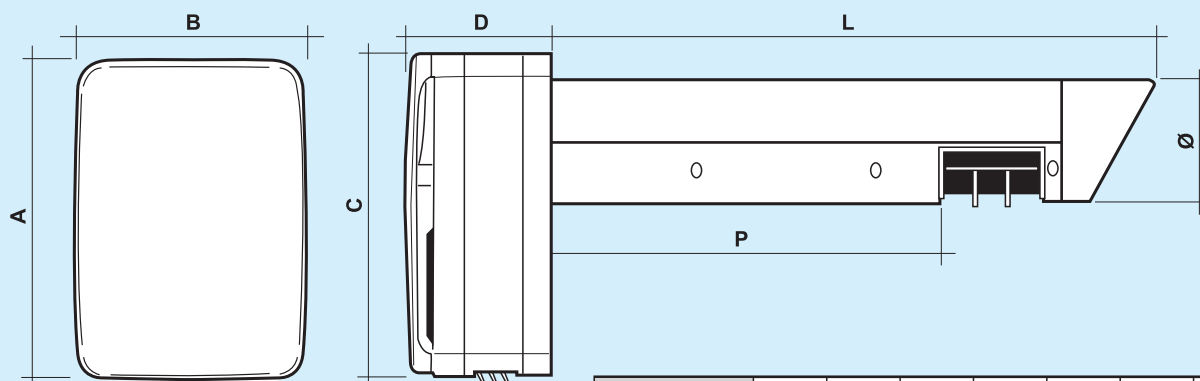

	A	B	C	D	L	P	Ø
V-ECO100P V-ECO100H	266	190	262	117	496	321	99
V-ECO100PL V-ECO100HL	266	190	262	117	636	461	99

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ			ΙΣΧΥΣ			ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ στα 3 μ.			ΠΟΣΟΤΗΤΑ ανά συσκευασία
	Χαμηλή Ταχύτητα	Υψηλή Ταχύτητα	Ταχύτητα Μέγιστης Ωθησης	Χαμηλή Ταχύτητα	Υψηλή Ταχύτητα	Ταχύτητα Μέγιστης Ωθησης	Χαμηλή Ταχύτητα	Υψηλή Ταχύτητα	Ταχύτητα Μέγιστης Ωθησης	
V-ECO100P Με κορδόνι, για τοιχούς με μέγιστο πάχος 320χιλ.	22 m ³ /h	32 m ³ /h	54 m ³ /h	3,2 Watt	5,7 Watt	26,6 Watt	20 dBA	22 dBA	36 dBA	1
V-ECO100H Με υγρασιοστάτη, χρονοδιακόπτη και κορδόνι για τοίχους με μέγιστο πάχος 320 χιλ.										
V-ECO100PL Με κορδόνι, για τοιχούς με μέγιστο πάχος 460χιλ.										
V-ECO100HL Με υγρασιοστάτη, χρονοδιακόπτη και κορδόνι για τοίχους με μέγιστο πάχος 460 χιλ.										



Μόνωση Κλάσης II

IPX4



Διανέμεται στην Ελλάδα από:



Edil Plast S.r.l.
47122 Forlì (FC) - ITALY
Via Mastro Giorgio, 2 - z. i. Villa Selva
Tel. +39 0543 754811 - Fax +39 0543 473534
Email: edilplast@firstcor.com

Ευάγγελος Π. Παπαθανασίου Μον/τη ΕΠΕ
41° χλμ. Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, 19001,
Θέση Μητραντώνη, Κερατέα Αττικής,
τηλ: 22990.68418 / fax: 22990.67079
epapathanasiou@hotmail.com

